


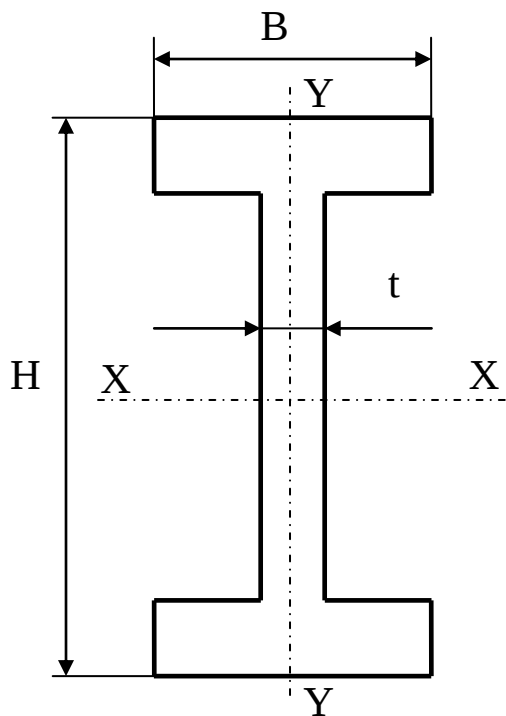

IPE-Profil

I = Tröghetsmoment

W = Böjmotstånd

i = Tröghetsradie

Beteckning	H mm	B mm	t mm	Area cm ²	Massa kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	i _x cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	i _y cm	Beteckning
IPE 80	80	46	3,8	7,64	6,0	80,1	20,0	3,24	8,49	3,69	1,05	IPE 80
IPE 100	100	55	4,1	10,3	8,1	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24	IPE 100
IPE 120	120	64	4,4	13,2	10,4	318	53,0	4,90	27,7	8,65	1,45	IPE 120
IPE 140	140	73	4,7	16,4	12,9	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65	IPE 140
IPE 160	160	82	5,0	20,1	15,8	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84	IPE 160
IPE 180	180	91	5,3	23,9	18,8	1317	146	7,42	101	22,2	2,05	IPE 180
IPE 200	200	100	5,6	28,5	22,4	1943	194	8,26	142	28,5	2,24	IPE 200
IPE 220	220	110	5,9	33,4	26,2	2772	252	9,11	205	37,3	2,48	IPE 220
IPE 240	240	120	6,2	39,1	30,7	3892	324	9,97	284	47,3	2,69	IPE 240
IPE 270	270	135	6,6	45,9	36,1	5790	429	11,2	420	62,2	3,02	IPE 270
IPE 300	300	150	7,1	53,8	42,2	8356	557	12,5	604	80,5	3,35	IPE 300
IPE 330	330	160	7,5	62,6	49,1	11770	713	13,7	788	98,5	3,55	IPE 330
IPE 360	360	170	8,0	72,7	57,1	16270	904	15,0	1043	123	3,79	IPE 360
IPE 400	400	180	8,6	84,5	66,3	23130	1160	16,5	1318	146	3,95	IPE 400
IPE 450	450	190	9,4	98,8	77,6	33740	1500	18,5	1676	176	4,12	IPE 450
IPE 500	500	200	10,2	116	90,7	48200	1930	20,4	2142	214	4,31	IPE 500
IPE 550	550	210	11,1	134	106	67120	2440	22,3	2668	254	4,45	IPE 550
IPE 600	600	220	12,0	156	122	92080	3070	24,3	3387	308	4,66	IPE 600